


**SAGER** 

LANGSDOORSNEDE

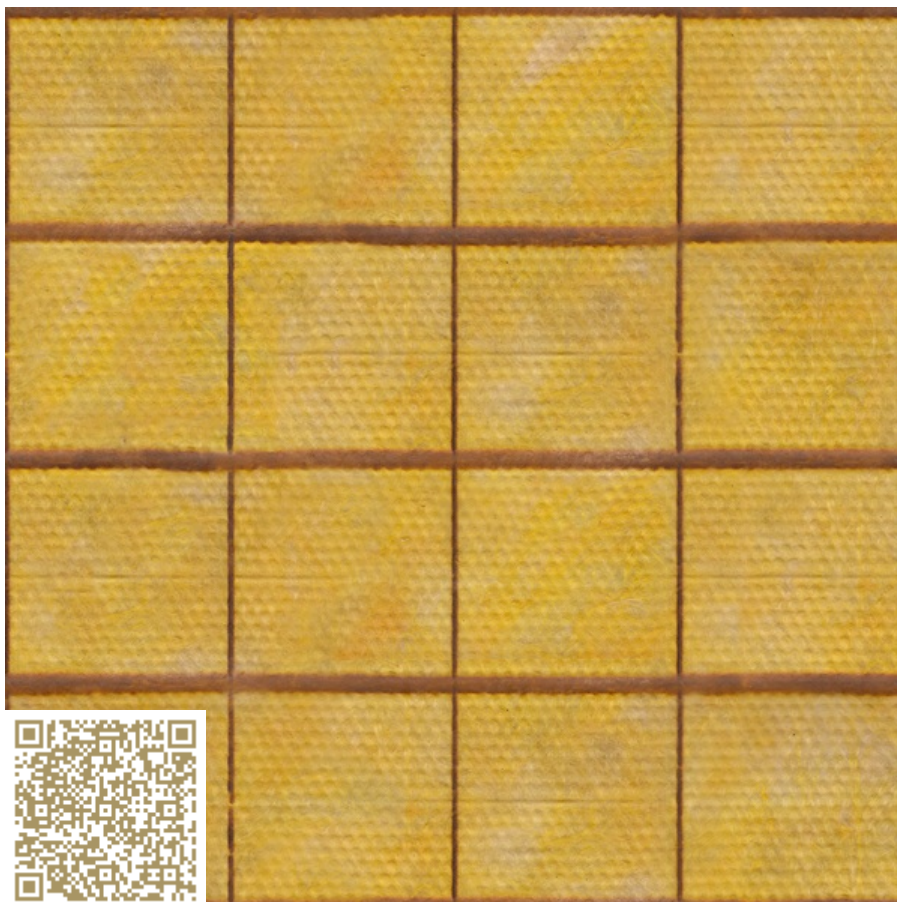

DWARSDOORSNEDE

AANZICHT

## **SAGLAN (032) FA 40**

### **SAGLAN Fassaden-/Dämmplatten**

**Sager AG**

<http://www.sager.ch/> | [info@sager.ch](mailto:info@sager.ch)

**Type:**    **Isolatiemateriaal | Mineraal**

Mit Strichmarkierung

Für SAGLAN Glaswolle wird natürlicher Quarzsand geschmolzen, zu feinen Glasfasern versponnen und zu unbrennbaren Glaswolleplatten oder Rollfilzen weiterverarbeitet. Diverse Beschichtungen, wie z.B. Glasvlies oder Aluminium erweitern den Einsatzbereich unsere Glaswolle Produkte. Mit SAGLAN Glaswolle erreicht man einen ausgezeichneten Schallschutz und Wärmedämmwert.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                      | 20972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fabrikant                       | Sager AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fabrikant e-mail                | <a href="mailto:info@sager.ch">info@sager.ch</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Productlijn                     | SAGLAN Fassaden-/Dämmplatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Productlijn Info                | Für SAGLAN Glaswolle wird natürlicher Quarzsand geschmolzen, zu feinen Glasfasern versponnen und zu unbrennbaren Glaswolleplatten oder Rollfilzen weiterverarbeitet. Diverse Beschichtungen, wie z.B. Glasvlies oder Aluminium erweitern den Einsatzbereich unsere Glaswolle Produkte. Mit SAGLAN Glaswolle erreicht man einen ausgezeichneten Schallschutz und Wärmedämmwert. |
| Materiaalnaam                   | SAGLAN (032) FA 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type                            | Isolatiemateriaal / Mineraal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiaalinfo                   | Mit Strichmarkierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| eBKP                            | C 1.2 Waterproofing/insulation below ground slab / C 2.1 External walls                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFC                             | IfcCovering / IfcWall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toepassingsgebied               | Buiten / Gevel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leveringszones                  | CH / LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omvang van de CAD & BIM textuur | Hoogte: 400.0 mm / Breedte: 400.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Belangrijke juridische kennisgeving over het gebruik van de mtextur-database en het mtextur-datablad

De mtextur-database en de mtextur-databladen tonen een selectie van digitaal verwerkte bouwmaterialen, ingedeeld naar materiaaltipe, subtype, kleurengamma, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. Alle inhoud wordt verstrekt uitsluitend voor informatieve doeleinden en ter ondersteuning van de planning en is niet bindend. De kleurweergave, het patroon, de oppervlakte-eigenschappen en de schaal van de CAD & BIM-texturen kunnen afwijken van de daadwerkelijk door de betreffende fabrikanten geleverde producten. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de digitale weergaven. Voor bindende monsters, technische specificaties en productspecifieke informatie zijn uitsluitend de betreffende fabrikanten of distributeurs bepalend en dienen rechtstreeks te worden gecontacteerd (aanvraaglink beschikbaar per materiaal). De inhoud is met de nodige zorg en naar beste weten samengesteld; fouten, onvolledigheden of afwijkingen kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. De uitgever van de mtextur-database, h2c GmbH, evenals de vermelde fabrikanten en distributeurs, wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af, direct of indirect, met inbegrip van gevolgschade, incidentele schade of economische verliezen, voortvloeiend uit het gebruik van de mtextur-database of de mtextur-databladen. Aansprakelijkheid wordt uitsluitend aanvaard in geval van opzettelijk handelen.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Lengte / Formaat | Lengte = 1250 mm / Breedte = 600 mm / Dikte = 260 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| min. Formaat          | Lengte = 1000 mm / Breedte = 600 mm / Dikte = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Soortelijk gewicht    | 38.0 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thermische geleiding  | 0.032 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brandklasse           | 6q.3   A1                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eigenschappen         | Steife Fassaden-Dämmplatte, durchgehend hydrophobiert, mit einseitiger Strichmarkierung (100 x 100 mm) zur Erleichterung beim Zuschneiden.<br>Wärme- und Schalldämmung für hinterlüftete Fassaden, Zweischalen-Mauerwerk oder beim Sparrendach auf der Schalung, z. B. Walliserdach. |

#### Belangrijke juridische kennisgeving over het gebruik van de mtextur-database en het mtextur-datablad

De mtextur-database en de mtextur-databladen tonen een selectie van digitaal verwerkte bouwmaterialen, ingedeeld naar materiaaltipe, subtype, kleurengamma, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. Alle inhoud wordt verstrekt uitsluitend voor informatieve doeleinden en ter ondersteuning van de planning en is niet bindend. De kleurweergave, het patroon, de oppervlakte-eigenschappen en de schaal van de CAD & BIM-texturen kunnen afwijken van de daadwerkelijk door de betreffende fabrikanten geleverde producten. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de digitale weergaven. Voor bindende monsters, technische specificaties en productspecifieke informatie zijn uitsluitend de betreffende fabrikanten of distributeurs bepalend en dienen rechtstreeks te worden gecontacteerd (aanvraaglink beschikbaar per materiaal). De inhoud is met de nodige zorg en naar beste weten samengesteld; fouten, onvolledigheden of afwijkingen kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. De uitgever van de mtextur-database, h2c GmbH, evenals de vermelde fabrikanten en distributeurs, wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af, direct of indirect, met inbegrip van gevolgschade, incidentele schade of economische verliezen, voortvloeiend uit het gebruik van de mtextur-database of de mtextur-databladen. Aansprakelijkheid wordt uitsluitend aanvaard in geval van opzettelijk handelen.